ROLY
BEYOND ENVISION

全系列雷射投影機 LASER

原生4K × 專業色彩 × 工程級投影
超亮視覺 · 為商用、影院與沉浸展演而生









RD-M60Q

4K | 6200 lm

- 原生4K UHD高解析度
- 高設置性鏡頭位移功能
- 支援21:9獨特寬高比
- 具備Golf高爾夫圖像模式
- 採用DLP技術,支援3D立體投影
- 搭載HDMI 2.0b和HDCP端子

3年 全保固 | DLP | 台灣品牌 | ULTRA HD 4K

規格表

型號		RD-M60Q
顯示技術		DLP (Digital Light Processing)
晶片尺寸		0.47″
亮度		6200 流明
解析度		4K UHD (3840x2160)
對比度		5000000:1 (動態模式)
標準鏡頭		F1.81~2.1, f=14.3~22.9mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整
投影尺寸		60"~300"
投影距離		1.81m~14.47m
投射比		1.36~2.18:1
寬高比		16:9 (5種顯示比例選擇,含21:9寬高比)
光源 (光源使用壽命)		雷射二極體 (Normal: 20000小時；ECO: 30000小時)
光學鏡頭位移		垂直: ±60%(手動)；水平: ±23%(手動)
數位梯形修正		垂直/水平: ±40°(手動)； 垂直: ±30°(自動)
輸入端子	視訊	HDMI (2.0b / HDCP 2.2) x2, Display Port (1.2a) x1
	其他	VESA 3D Sync同步輸入, USB-Type A x1, IR遠紅外線前置接收器
輸出端子		S/PDIF (支援2.0/5.1聲道) x1 , Audio(mini jack, 3.5mm) x1
控制端子		RS232 (D-sub 9pin) x1, DC 12V觸發器 (mini jack, 3.5mm) x1, RJ-45 x1, 有線遙控 (Wired Remote) in/out各1
其他輸出端子		VESA 3D Sync同步輸出
電腦輸入訊號		PC-VGA (640x480)~4K UHD (3840x2160), 最高可支援4096x2160(60Hz)
視訊輸入訊號		NTSC,PAL,SECAM (480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p)
掃描頻率		水平: 15~135kHz；垂直: 24~240Hz
Rec.709色域覆蓋率		92%
噪音		正常模式: 40dB，ECO模式: 33dB
投影方式		前投/背投；桌面/吊掛
喇叭		10W x1
重量		6.5 kg
尺寸（寬×高×深）		406x143x338mm
電源供應		100~240V AC (50/60Hz)
耗電量 (待機耗電量)		520W max. (ECO模式: < 0.5W)
操作溫度		0°C~40°C(Ambient >35℃, change to Eco power)
標準配備		無線遙控器、電源線、中文說明書

※規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。
※使用環境和方式會影響投影機光源的使用壽命，所列資料僅為最大值非保證時數。





功能特色


◆ 8種圖像模式功能以匹配不同場景應用
具有Golf圖像模式：專為高爾夫模擬器設計色彩
◆ 內建12種校調用測試圖
◆ 搭載5種畫面比例選擇(含21:9獨特寬高比)
◆ 360°自由靈活安裝功能
◆ 具備9X5多點校正、數位變焦功能
◆ 具備水平和垂直梯形修正、四角梯形修正功能
◆ 採用DLP Link系統的3D顯示，同步輸入和輸出
◆ 支援RS232、RJ-45遠程控制功能
◆ 7*24小時不間斷運作
◆ 可設定送訊號開機及送電開機
◆ 具備開機自動訊源搜尋
◆ 具備過熱自動斷電保護功能
◆ 支援高海拔模式、一鍵黑屏功能
◆ 可設定時間無訊號自動關機功能
◆ 具面板鎖定和開機密碼鎖定功能

投射距離表

16:9銀幕 (英吋)	最短距離 (公尺)	最長距離 (公尺)
60″	1.81	2.90
90″	2.71	4.34
100″	3.01	4.83
120″	3.61	5.79
150″	4.52	7.24
180″	5.42	8.69
200″	6.02	9.65
250″	7.53	12.07
300″	9.03	14.47

外觀尺寸

單位：mm

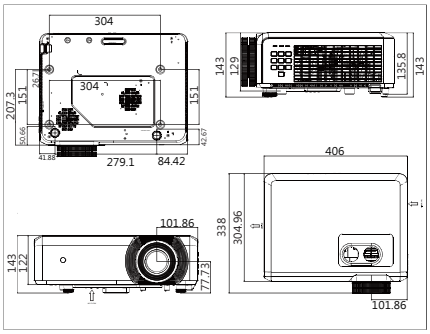

經銷商蓋章

ROLY
恒崴企業有限公司
HERNG WEI ENTERPRISE CO., LTD
24159 新北市三重區重新路五段609巷14號3樓之12(湯城)
服務專線:02-2999-1888

M114Oct08